

TERMO DE GARANTIA E DURABILIDADE

Produto:

Compensado plastificado

A **Compensados NM LTDA** certifica a garantia de 12 (doze) usos para o seu compensado plastificado, 6 usos para cada face. Para que a garantia seja válida, é imprescindível seguir todas as normas técnicas estabelecidas pela ABNT NBR 17001-17002, incluindo:

- **Aplicação de Desmoldante:** O desmoldante deve ser aplicado antes de cada utilização.
- **Vedação das Bordas:** As bordas serradas devem ser vedadas com tinta seladora adequada.
- **Armazenamento:** O produto deve ser armazenado em local seco e arejado. O empilhamento deve ser feito na horizontal com no mínimo 3 apoios no menor sentido de dimensão da pilha.

Dicas para uso e manuseio

- **Desmontagem:** Não usar “pés-de-cabra” (alavancas metálicas) para desforma das chapas. Um sistema projetado de forma elimina a maioria das vezes esse procedimento.
- **Limpeza:** Limpar as chapas com água sob pressão, e após, aplicar novamente o desmoldante. Após a lavagem das chapas é importante armazenar as chapas gradeando para facilitar a secagem das mesmas.
- **Cuidados:** As chapas devem ser protegidas contra quedas, principalmente de quina ou nas bordas, tanto na desforma como no transporte.
- **Corte e preparação para uso:** Recomenda-se a utilização de serra vícia com a seguintes características:

RPM	Diâmetro	Bitola disco	Bitola corte	Nº de dentes
3500	350	2.5	3.8	96
3800	350	2.5	3.8	96

A mesa de apoio do corte deve de no mínimo 2/3 do tamanho da chapa, nos dois sentidos. Evitando ao máximo trepidações na hora do corte.

- **Pregando:** Quando necessário pregar, utilize pregos galvanizados comuns. Pode-se usar pregos lisos, espiralados (com rosca), estriados (com ranhuras) ou anelados (com anéis). O tamanho mínimo deve ser de 2 polegadas. Evite pregar no topo da chapa. Se possível, pregue inclinando o prego a um ângulo de 60º (pregos em formato de cunha). O diâmetro do prego não deve ser superior a 2,2mm. O comprimento do prego deve ser equivalente a três vezes a espessura da chapa de compensado.

- **Concretagem:**
 - Recomenda-se, na locação das ferragens, não arrastar e jogar as mesmas sobre as chapas, e sim apoiar em espaçadores plásticos, protegendo assim a superfície da chapa.
 - A vibração do concreto deve ser feita de forma que não tenha contato com as chapas de compensados, assim evitando a danificação do tego filme. Recomenda-se utilizar vibradores com revestimento em borracha.

Considerações adicionais


Esta garantia cobre defeitos de fabricação que afetem a usabilidade do produto. Não cobre danos decorrentes de mau uso, armazenamento inadequado ou falta de manutenção.

Para acionar a garantia, entre em contato com nosso representante da região. Fornecendo a nota fiscal de compra e uma descrição detalhada do problema encontrado.

A garantia não se aplica em casos de:

- Danos causados por uso indevido.
- Aplicação de métodos não recomendados pela norma da ABNT

A responsabilidade da Compensados NM LTDA limita-se ao valor de compra do produto. Em nenhuma circunstância seremos responsáveis por danos indiretos, incidentais ou consequentes.

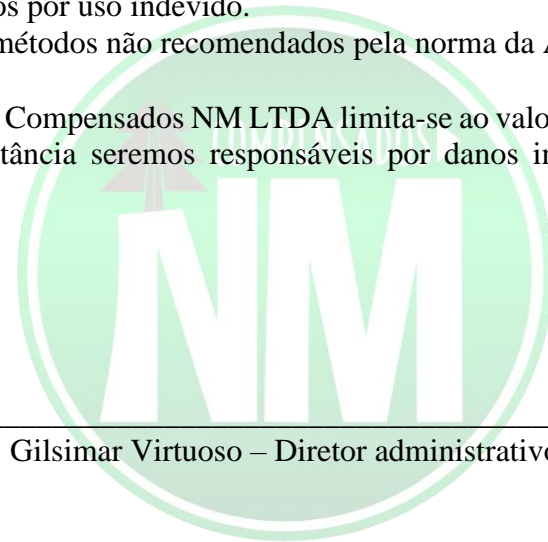

Gilsimar Virtuoso – Diretor administrativo

Presidente Getúlio - 06/06/2024

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (47) 3352-2715 ou pelo e-mail contato@compensadosnm.com